




RÉALISATION
SUR MESURES

Diamètre Ø mm	Vitesse filtration m³/h/m²	Connex. Ø mm	Debit Max m³/h
1050	30	75	25
	40	75	34
	50	90	43
1200	30	75	33
	40	90	45
	50	110	56
1400	30	90	46
	40	110	61
	50	125	77
1600	30	110	60
	40	110	80
	50	125	100
1800	30	110	76
	40	125	101
	50	140	125
2000	30	125	94
	40	140	125
	50	160	157
2200	30	140	114
	40	160	152
	50	200	190
2350	30	140	130
	40	160	175
	50	200	217
2500	30	160	150
	40	200	200
	50	225	250
2600	30	160	159
	40	200	212
	50	225	265
2800	30	200	185
	40	225	246
	50	250	308
3000	30	200	212
	40	225	282
	50	250	353

- Filtration mécanique destinée à une application piscines publiques, aquariums, ...
- Traitement de l'eau (sur acceptation MMC).
- Pression de service maxi : 2,5 - 4 et 6 bar. Pression d'épreuve : 3,75 — 6 et 9 bar selon norme NFT 57:900.
- Température d'utilisation : 10 à 45°C (< 10° : nous consulter).
- PH d'utilisation : 6,5 à 8.
- Débit indicatif : de 17 à 353 m³/h selon diamètre des filtres et vitesse de filtration.
- Vitesse de filtration de 1 à 50 m³/h.
- Liner en résine polyester armée fibre de verre composé de 2 fonds bombés elliptiques et d'une virole. Enroulement filamentaire radial et axial en résine polyester et fibre de verre permettant un équilibrage des contraintes de pression.
- Fond bombé supérieur équipé d'un trou homme centré stratifié Ø 400 avec couvercle gel coaté et joint plat permettant la visite, le remplissage et l'accès aux équipements.
- Virole de hauteur cylindrique adaptée pour une épaisseur de média filtrant de 1m00 ou de 1m20 pour la version « Filtre Haut Rendement ».
- Socle conique stratifié gel coaté hauteur 500 mm avec surface d'assise périmétrique de 35 à 50 mm pour répartition des charges au sol.
- Purge d'air intérieur par tube PE équipé d'une crépine.
- Connexions E/S par collets / brides folles normalisés en PVC Pression PN10 minimum.
- Attente taraudée 1 1/2" sur couvercle pour purge d'air par vanne manuelle (non fournie).
- Bouchon de purge crépiné avec connexion filetée 1" permettant la vidange en eau du filtre par vanne manuelle (non fournie).
- Diffuseur supérieur disperseur en fibre de verre ou en PVC de type entonnoir inversé.
- Collecteur inférieur en PVC de type étoile équipé de tubes crépinés PVC Ø 50 à 63 mm (selon diamètre) avec fentes de 0,30 mm orientées vers le bas afin d'obtenir une reprise d'eau de l'eau filtrée à une vitesse inférieure à 1m/s.
- Toute visserie intérieure filtre qualité A4 – 316L.
- Couvercle et socle : RAL 9010
- Bobinage : RAL 5005
- Etanchéité des piquages par stratification polyester intérieure (et non par boulonnerie) : standard MMC.



Viseur



Trou d'Homme
Ø 400



Sou-
pape



GTA90—lavage à
air



Panoplie de mano-
mètre

OPTIONS :

- Résine vinylester pour piscine traitée à l'ozone < 0,4 ppm.
- Trou d'homme polyester et stratifié Ø 400 ou Ø 500* sur fond supérieur ou sur virole avec couvercle gel coaté et joint torique.
- Trou de bras PVC DN200 (Ø 225 mm) et stratifié avec bride pleine PVC et joint plat à oreilles, à positionner sur virole.
- Viseur Ø 110, 125, 140, 160, 200, 225 ou 250 mm avec bride PVC et hublot en PMMA.
- Soupape d'aération double effet 1 1/2" sur couvercle (impératif si filtre au-dessus du niveau d'eau).
- Panoplie de 2 manomètres ABS Ø 63 mm à bain de glycérine avec 2 robinets de prélèvement.
- Collets, brides PVC netvic (de Ø 75 à Ø 200 mm).
- Couleur sur demande suivant quantitatif.
- Batteries de vannes manuelles, électriques ou pneumatiques.



* Garantie industrielle CC sur la cuve : 10 ans

* Garantie de l'équipement intérieur : 2 ans

DAQUA—PA de Tournebide—14 rue Gustave Eiffel—44 118 La Chevrolières
tel : 02 40 78 09 09—fax : 02 40 78 09 08—www.daqua.fr





RÉALISATION
SUR MESURES

Diamètre Ø mm	Vitesse filtration m³/h/m²	Connex. Ø mm	Debit Max m³/h
1050	30	75	25
	40	75	34
	50	90	43
1200	30	75	33
	40	90	45
	50	110	56
1400	30	90	46
	40	110	61
	50	125	77
1600	30	110	60
	40	110	80
	50	125	100
1800	30	110	76
	40	125	101
	50	140	125
2000	30	125	94
	40	140	125
	50	160	157
2200	30	140	114
	40	160	152
	50	200	190
2350	30	140	130
	40	160	175
	50	200	217
2500	30	160	150
	40	200	200
	50	225	250
2600	30	160	159
	40	200	212
	50	225	265
2800	30	200	185
	40	225	246
	50	250	308
3000	30	200	212
	40	225	282
	50	250	353

- Filtration mécanique destinée à une application piscines publiques, aquariums, ...
- Traitement de l'eau (sur acceptation MMC).
- Pression de service maxi : 2,5 - 4 et 6 bar. Pression d'épreuve : 3,75 — 6 et 9 bar selon norme NFT 57:900.
- Température d'utilisation : 10 à 45°C (< 10° : nous consulter).
- PH d'utilisation : 6,5 à 8.
- Débit indicatif : de 25 à 353 m³/h selon diamètre des filtres et vitesse de filtration.
- Vitesse de filtration de 1 à 50 m³/h.
- Liner en résine polyester armée fibre de verre composé de 2 fonds bombés elliptiques et d'une virole. Enroulement filamentaire radial et axial en résine polyester et fibre de verre permettant un équilibrage des contraintes de pression.
- Fond bombé supérieur équipé d'un trou homme centré stratifié Ø 400 avec couvercle gel coaté et joint plat permettant la visite, le remplissage et l'accès aux équipements.
- Virole de hauteur cylindrique adaptée pour une épaisseur de média filtrant de 1m00 ou de 1m20 pour la version « Filtre Haut Rendement ».
- Socle conique stratifié gel coaté hauteur 500 mm avec surface d'assise périmétrique de 35 à 50 mm pour répartition des charges au sol.
- Purge d'air intérieur par tube PE équipé d'une crépine.
- Connexions E/S par collets / brides folles normalisés en PVC Pression PN10 minimum.
- Attente taraudée 1 1/2" sur couvercle pour purge d'air par vanne manuelle (non fournie).
- Bouchon de purge crépiné avec connexion filetée 1" permettant la vidange en eau du filtre par vanne manuelle (non fournie).
- Diffuseur supérieur disperseur en fibre de verre ou en PVC de type entonnoir inversé.
- Plancher collecteur inférieur en fibre de verre et résine polyester équipé de crépines (50 au m² pour une vitesse inférieure à 1 m/s) avec douille d'expansion à queue longue (110 mm) pour lavage à l'eau ou à l'air, fentes de 0,35 mm.
- Toute visserie intérieure filtre qualité A4 – 316L.
- Couvercle et socle : RAL 9010
- Bobinage : RAL 5005
- Etanchéité des piquages par stratification polyester intérieure (et non par boulonnerie) : standard MMC.



Viseur



Trou d'Homme
Ø 400



Sou-
pape



GTA90—lavage à
air



Panoplie de mano-
mètre

OPTIONS :

- Résine vinylester pour piscine traitée à l'ozone < 0,4 ppm.
- Trou d'homme polyester et stratifié Ø 400 ou Ø 500* sur fond supérieur ou sur virole avec couvercle gel coaté et joint torique.
- Trou de bras PVC DN200 (Ø 225 mm) et stratifié avec bride pleine PVC et joint plat à oreilles, à positionner sur virole.
- Visueur Ø 110, 125, 140, 160, 200, 225 ou 250 mm avec bride PVC et hublot en PMMA.
- Soupape d'aération double effet 1 1/2" sur couvercle (impératif si filtre au-dessus du niveau d'eau).
- Dérivation sur vidange pour lavage à l'air.
- Panoplie de 2 manomètres ABS Ø 63 mm à bain de glycérine avec 2 robinets de prélèvement.
- Collets, brides PVC netvic (de Ø 75 à Ø 200 mm).
- Couleur sur demande suivant quantitatif.
- Batteries de vannes manuelles, électriques ou pneumatiques.




* Garantie industrielle CC sur la cuve : 10 ans

* Garantie de l'équipement intérieur : 2 ans


DAQUA—PA de Tournebide—14 rue Gustave Eiffel—44 118 La Chevrolières
tel : 02 40 78 09 09—fax : 02 40 78 09 08—www.daqua.fr



Ø D	Ø S	E	M	V	Ø P	Jmax	A	H	Hf
1050	63	450	1000	1371	795	81	300	925	2 122
	75	450	1000	1371	795	81	300	925	2 122
	90	450	1000	1371	795	81	300	925	2 122
1200	75	450	1000	1342	900	81	300	950	2 169
	90	450	1000	1342	900	81	300	950	2 169
	110	450	1000	1203	1 065	90	400	960	2 189
1400	90	450	1000	1203	1 065	90	400	960	2 189
	110	450	1000	1203	1 065	90	400	960	2 189
	125	450	1000	1046	1 230	99	400	1 030	2 176
1600	110	450	1000	1046	1 230	99	400	1 030	2 176
	125	450	1000	1046	1 230	99	400	1 030	2 176
	140	450	1000	962	1 395	106	400	1 060	2 234
1800	110	450	1000	962	1 395	106	400	1 060	2 234
	125	450	1000	962	1 395	106	400	1 060	2 234
	140	450	1000	962	1 395	106	400	1 060	2 234
2000	110	450	1000	978	1 562	118	400	1 110	2 344
	125	450	1000	978	1 562	118	400	1 110	2 344
	140	450	1000	978	1 562	118	400	1 110	2 344
2200	160	450	1000	978	1 562	118	400	1 110	2 344
	110	500	1000	926	1 848	124	400	1 080	2 380
	125	500	1000	926	1 848	124	400	1 080	2 380
2350	140	500	1000	926	1 848	124	400	1 080	2 380
	160	500	1000	926	1 848	124	400	1 080	2 380
	125	550	1000	860	1 848	136	400	1 085	2 474
2500	140	550	1000	860	1 848	136	400	1 085	2 474
	160	550	1000	860	1 848	136	400	1 085	2 474
	200	550	1000	860	1 848	136	400	1 085	2 474
2600	140	570	1000	954	2 030	149	400	1 215	2 629
	160	570	1000	954	2 030	149	400	1 215	2 629
	200	570	1000	954	2 030	149	400	1 215	2 629
2800	225	570	1000	954	2 030	149	400	1 215	2 629
	160	590	1000	974	2 030	149	400	1 150	2 575
	200	590	1000	974	2 030	149	400	1 150	2 575
3000	225	590	1000	974	2 030	149	400	1 150	2 575
	200	450	1000	985	2 450	165	450	1 168	2 476
	225	450	1000	985	2 450	165	450	1 168	2 476
	250	450	1000	985	2 450	165	450	1 168	2 476
	160	838	1000	774	2 386	165	450	1 360	2 832
	200	838	1000	774	2 386	165	450	1 360	2 832
	225	838	1000	774	2 386	165	450	1 360	2 832
	250	838	1000	774	2 386	165	450	1 360	2 832

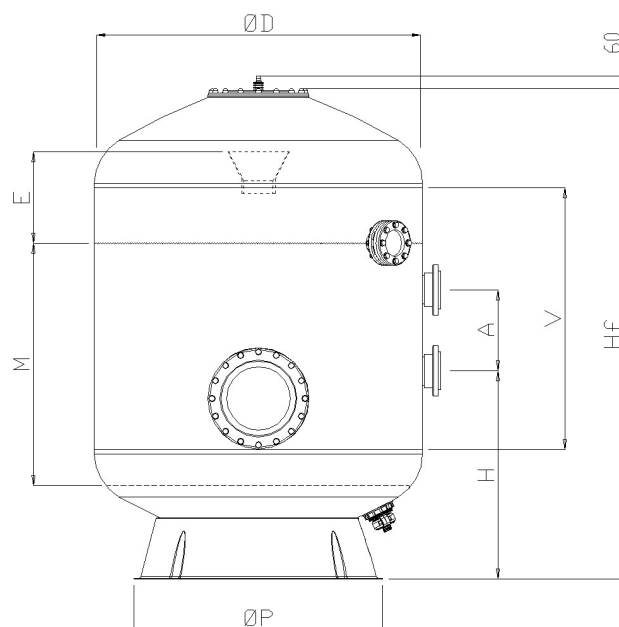

RÉALISATION
SUR MESURES




Réf.	Description	Granulométrie	Conditionnement	
			Sacs	Palette
GCR	Gravier	2 - 4 mm	25 kg	40 sacs
GSA	Sable	0,5 - 1,5 mm	25 kg	40 sacs
GHYN	Hydroanthracite	0,8 - 1,6 mm	25 kg	40 sacs


Filtre Bobiné à bras collecteur											
Ø D	1 050	1 200	1 400	1 600	1 800	2 000	2 200	2 350	2 500	2 600	3 000
Hauteur de charge filtrante (m)	Hauteur Charge Filtrante 1 m										
Poids à Vide (kg)	140	170	200	250	300	350	550	590	700	800	900
Gravier (2-4)	200 mm	150	175	325	475	550	1 050	1 125	1 250	1 650	1 750
Sable (0,5-1,5)	800 mm	1 050	1 350	1 875	2 425	3 100	3 825	4 625	5 250	5 925	8 550
Hydo-anthracite (0,8-1,6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poids en Fonctionnement (kg)	1 750	2 200	2 900	3 900	5 200	6 400	8 000	10 000	12 700	15 500	18 700



Ø D	Ø S	E	M	V	Ø P	Jmax	A	H	Hf
1050	63	500	1200	1621	795	81	300	925	2 372
	75	500	1200	1621	795	81	300	925	2 372
	90	500	1200	1621	795	81	300	925	2 372
1200	75	500	1200	1540	900	81	300	950	2 419
	90	500	1200	1540	900	81	300	950	2 419
1400	75	500	1200	1453	1 065	90	400	960	2 389
	90	500	1200	1453	1 065	90	400	960	2 389
1600	90	500	1200	1296	1 230	99	400	1 030	2 426
	110	500	1200	1296	1 230	99	400	1 030	2 426
1800	125	500	1200	1296	1 230	99	400	1 030	2 426
	90	500	1200	1212	1 395	106	400	1 060	2 484
	110	500	1200	1212	1 395	106	400	1 060	2 484
	125	500	1200	1212	1 395	106	400	1 060	2 484
2000	140	500	1200	1212	1 395	106	400	1 060	2 484
	110	500	1200	1228	1 562	118	400	1 110	2 594
	125	500	1200	1228	1 562	118	400	1 110	2 594
	140	500	1200	1228	1 562	118	400	1 110	2 594
2200	160	500	1200	1228	1 562	118	400	1 110	2 594
	110	500	1200	1126	1 848	124	400	1 160	2 580
	125	500	1200	1126	1 848	124	400	1 160	2 580
	140	500	1200	1126	1 848	124	400	1 160	2 580
2350	160	500	1200	1126	1 848	124	400	1 160	2 580
	125	550	1200	1060	1 848	136	400	1 185	2 674
	140	550	1200	1060	1 848	136	400	1 185	2 674
	160	550	1200	1060	1 848	136	400	1 185	2 674
2500	200	550	1200	1060	1 848	136	400	1 185	2 674
	140	570	1200	1154	2 030	149	400	1 300	2 829
	160	570	1200	1154	2 030	149	400	1 300	2 829
	200	570	1200	1154	2 030	149	400	1 300	2 829
2600	225	570	1200	1154	2 030	149	400	1 300	2 829
	160	590	1200	1174	2 030	149	400	1 300	2 775
	200	590	1200	1174	2 030	149	400	1 300	2 775
	225	590	1200	1174	2 030	149	400	1 300	2 775
2800	200	500	1200	1235	2 450	165	450	1 386	2 726
	225	500	1200	1235	2 450	165	450	1 386	2 726
	250	500	1200	1235	2 450	165	450	1 386	2 726
3000	160	730	1200	866	2 386	165	450	1 410	2 924
	200	730	1200	866	2 386	165	450	1 410	2 924
	225	730	1200	866	2 386	165	450	1 410	2 924
	250	730	1200	866	2 386	165	450	1 410	2 924

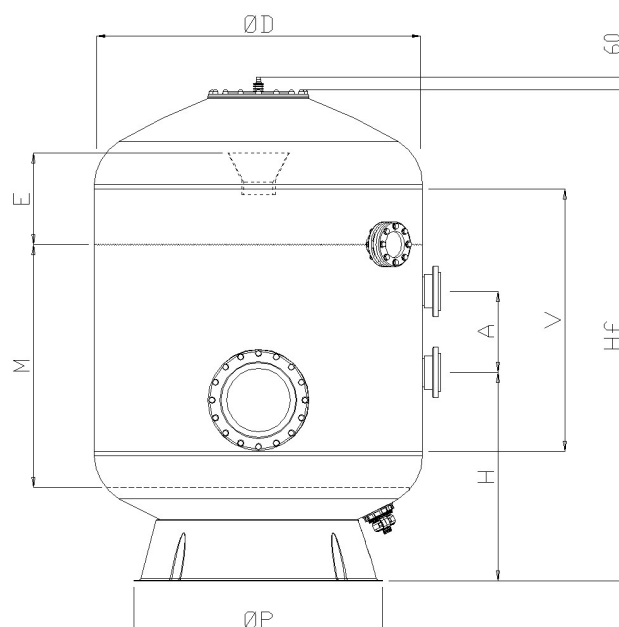

RÉALISATION
SUR MESURES




Réf.	Description	Granulométrie	Conditionnement	
			Sacs	Palette
GCR	Gravier	2 - 4 mm	25 kg	40 sacs
GSA	Sable	0,5 - 1,5 mm	25 kg	40 sacs
GHYN	Hydroanthracite	0,8 - 1,6 mm	25 kg	40 sacs


Filtre Bobiné haut rendement à bras collecteur												
Ø D	1 050	1 200	1 400	1 600	1 800	2 000	2 200	2 350	2 500	2 600	2 800	3 000
Hauteur de charge filtrante (m)	Hauteur Charge Filtrante 1,2 m											
Poids à Vide (kg)	250	280	360	430	490	570	770	790	900	900	1 000	1 000
Gravier (2-4)	200 mm	150	175	325	475	550	1 050	1 125	1 250	1 650	1 800	1 750
Sable (0,5-1,5)	800 mm	1 050	1 350	1 875	2 425	3 100	3 825	4 625	5 250	5 925	6 400	8 550
Hydo-anthracite (0,8-1,6)	200 mm	150	175	225	300	375	475	575	650	725	800	1 050
Poids en Fonctionnement (kg)	1 900	2 450	3 200	4 300	5 700	7 000	8 850	11 000	13 600	16 300	18 700	20 000



Ø D	Ø S	E	M	V	Ø P	Jmax	A	H	Hf
1050	63	450	1000	1371	795	81	300	925	2 122
	75	450	1000	1371	795	81	300	925	2 122
	90	450	1000	1371	795	81	300	925	2 122
1200	75	450	1000	1342	900	81	300	950	2 169
	90	450	1000	1342	900	81	300	950	2 169
	110	450	1000	1203	1065	90	400	960	2 189
1400	90	450	1000	1203	1065	90	400	960	2 189
	110	450	1000	1203	1065	90	400	960	2 189
	125	450	1000	1046	1230	99	400	1030	2 176
1600	110	450	1000	1046	1230	99	400	1030	2 176
	125	450	1000	1046	1230	99	400	1030	2 176
	140	450	1000	962	1395	106	400	1060	2 234
1800	110	450	1000	962	1395	106	400	1060	2 234
	125	450	1000	962	1395	106	400	1060	2 234
	140	450	1000	962	1395	106	400	1060	2 234
2000	110	450	1000	978	1562	118	400	1110	2 344
	125	450	1000	978	1562	118	400	1110	2 344
	140	450	1000	978	1562	118	400	1110	2 344
2200	160	450	1000	978	1562	118	400	1110	2 344
	110	500	1000	926	1848	124	400	1080	2 380
	125	500	1000	926	1848	124	400	1080	2 380
2350	140	500	1000	926	1848	124	400	1080	2 380
	160	500	1000	926	1848	124	400	1080	2 380
	125	550	1000	860	1848	136	400	1085	2 474
2500	140	550	1000	860	1848	136	400	1085	2 474
	160	550	1000	860	1848	136	400	1085	2 474
	200	550	1000	860	1848	136	400	1085	2 474
2600	140	570	1000	954	2030	149	400	1215	2 629
	160	570	1000	954	2030	149	400	1215	2 629
	200	570	1000	954	2030	149	400	1215	2 629
2800	225	570	1000	954	2030	149	400	1215	2 629
	160	590	1000	974	2030	149	400	1150	2 575
	200	590	1000	974	2030	149	400	1150	2 575
3000	225	590	1000	974	2030	149	400	1150	2 575
	200	450	1000	985	2450	165	450	1168	2 476
	225	450	1000	985	2450	165	450	1168	2 476
	250	450	1000	985	2450	165	450	1168	2 476
	160	838	1000	774	2386	165	450	1360	2 832
	200	838	1000	774	2386	165	450	1360	2 832
	225	838	1000	774	2386	165	450	1360	2 832
	250	838	1000	774	2386	165	450	1360	2 832

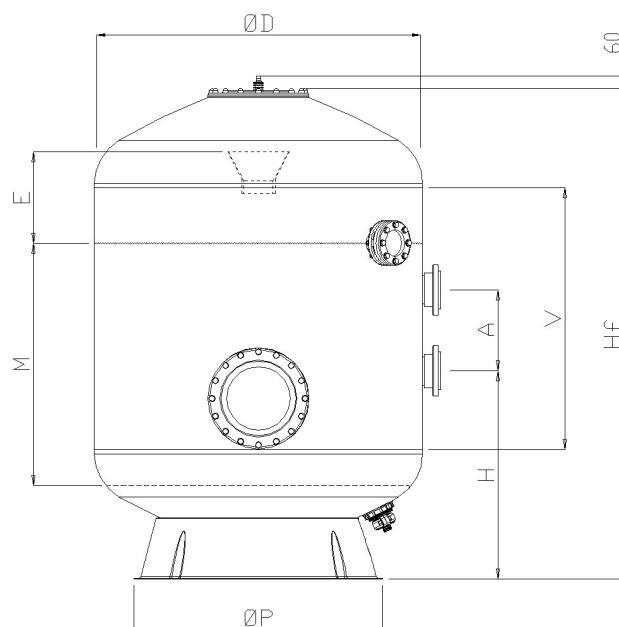

**RÉALISATION
SUR MESURES**




Réf.	Description	Granulométrie	Conditionnement	
			Sacs	Palette
GCR	Gravier	2 - 4 mm	25 kg	40 sacs
GSA	Sable	0,5 - 1,5 mm	25 kg	40 sacs
GHYN	Hydroanthracite	0,8 - 1,6 mm	25 kg	40 sacs


Filtre Bobiné à plancher de crépines												
Ø D	1 050	1 200	1 400	1 600	1 800	2 000	2 200	2 350	2 500	2 600	2 800	3 000
Hauteur de charge filtrante (m)	Hauteur Charge Filtrante 1 m											
Poids à Vide (kg)	290	320	410	500	590	690	900	930	1 000	1 000	1 100	1 100
Gravier (2-4)	100 mm	125	175	225	300	350	450	550	600	700	750	900
Sable (0,5-1,5)	900 mm	1 100	1 425	1 950	2 550	3 200	3 950	4 800	5 475	6 200	6 700	8 900
Hydo-anthracite (0,8-1,6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poids en Fonctionnement (kg)	1 900	2 400	3 200	4 200	5 600	6 900	8 450	10 500	13 250	15 700	17 900	19 400



Ø D	Ø S	E	M	V	Ø P	Jmax	A	H	Hf
1050	63	500	1200	1621	795	81	300	925	2 372
	75	500	1200	1621	795	81	300	925	2 372
	90	500	1200	1621	795	81	300	925	2 372
1200	75	500	1200	1540	900	81	300	950	2 419
	90	500	1200	1540	900	81	300	950	2 419
1400	75	500	1200	1453	1 065	90	400	960	2 389
	90	500	1200	1453	1 065	90	400	960	2 389
	110	500	1200	1453	1 065	90	400	960	2 389
1600	90	500	1200	1296	1 230	99	400	1 030	2 426
	110	500	1200	1296	1 230	99	400	1 030	2 426
	125	500	1200	1296	1 230	99	400	1 030	2 426
1800	90	500	1200	1212	1 395	106	400	1 060	2 484
	110	500	1200	1212	1 395	106	400	1 060	2 484
	125	500	1200	1212	1 395	106	400	1 060	2 484
	140	500	1200	1212	1 395	106	400	1 060	2 484
2000	110	500	1200	1228	1 562	118	400	1 110	2 594
	125	500	1200	1228	1 562	118	400	1 110	2 594
	140	500	1200	1228	1 562	118	400	1 110	2 594
	160	500	1200	1228	1 562	118	400	1 110	2 594
2200	110	500	1200	1126	1 848	124	400	1 160	2 580
	125	500	1200	1126	1 848	124	400	1 160	2 580
	140	500	1200	1126	1 848	124	400	1 160	2 580
	160	500	1200	1126	1 848	124	400	1 160	2 580
2350	125	550	1200	1060	1 848	136	400	1 185	2 674
	140	550	1200	1060	1 848	136	400	1 185	2 674
	160	550	1200	1060	1 848	136	400	1 185	2 674
	200	550	1200	1060	1 848	136	400	1 185	2 674
2500	140	570	1200	1154	2 030	149	400	1 300	2 829
	160	570	1200	1154	2 030	149	400	1 300	2 829
	200	570	1200	1154	2 030	149	400	1 300	2 829
	225	570	1200	1154	2 030	149	400	1 300	2 829
2600	160	590	1200	1174	2 030	149	400	1 300	2 775
	200	590	1200	1174	2 030	149	400	1 300	2 775
	225	590	1200	1174	2 030	149	400	1 300	2 775
2800	200	500	1200	1235	2 450	165	450	1 386	2 726
	225	500	1200	1235	2 450	165	450	1 386	2 726
	250	500	1200	1235	2 450	165	450	1 386	2 726
3000	160	730	1200	866	2 386	165	450	1 410	2 924
	200	730	1200	866	2 386	165	450	1 410	2 924
	225	730	1200	866	2 386	165	450	1 410	2 924
	250	730	1200	866	2 386	165	450	1 410	2 924

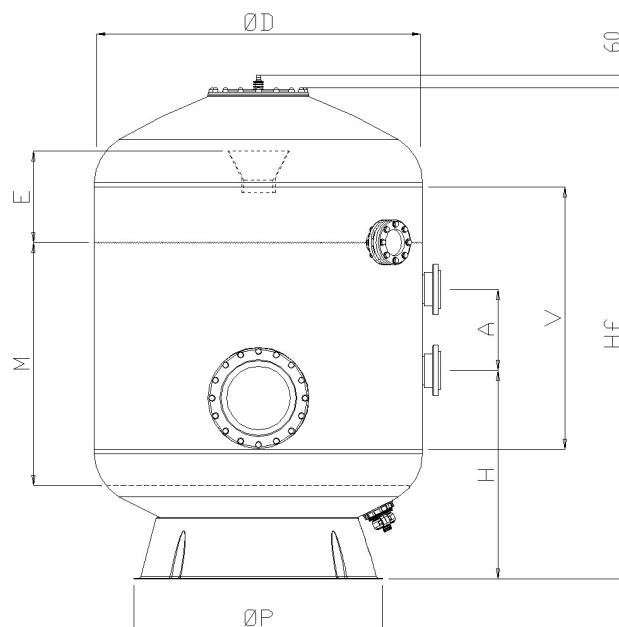

**RÉALISATION
SUR MESURES**




Réf.	Description	Granulométrie	Conditionnement	
			Sacs	Palette
GCR	Gravier	2 - 4 mm	25 kg	40 sacs
GSA	Sable	0,5 - 1,5 mm	25 kg	40 sacs
GHYN	Hydroanthracite	0,8 - 1,6 mm	25 kg	40 sacs


Filtre Bobiné haut rendement à plancher de crépines												
Ø D	1 050	1 200	1 400	1 600	1 800	2 000	2 200	2 350	2 500	2 600	2 800	3 000
Hauteur de charge filtrante (m)	Hauteur Charge Filtrante 1,2 m											
Poids à Vide (kg)	290	320	410	500	590	690	900	930	1 000	1 000	1 100	1 100
Gravier (2-4)	200 mm	250	325	425	575	700	875	1 100	1 225	1 375	1 500	1 975
Sable (0,5-1,5)	1000 mm	1 225	1 575	2 150	2 825	3 550	4 400	5 350	6 075	6 875	7 450	9 900
Hydo-anthracite (0,8-1,6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poids en Fonctionnement (kg)	2 050	2 600	3 500	4 600	6 100	7 500	9 200	11 300	14 150	16 980	19 520	20 700



Ø D	Ø S	E	M	V	Ø P	Jmax	A	H	Hf
1050	63	500	1200	1621	795	81	300	925	2 372
	75	500	1200	1621	795	81	300	925	2 372
	90	500	1200	1621	795	81	300	925	2 372
1200	75	500	1200	1540	900	81	300	950	2 419
	90	500	1200	1540	900	81	300	950	2 419
1400	75	500	1200	1453	1 065	90	400	960	2 389
	90	500	1200	1453	1 065	90	400	960	2 389
	110	500	1200	1453	1 065	90	400	960	2 389
1600	90	500	1200	1296	1 230	99	400	1 030	2 426
	110	500	1200	1296	1 230	99	400	1 030	2 426
	125	500	1200	1296	1 230	99	400	1 030	2 426
1800	90	500	1200	1212	1 395	106	400	1 060	2 484
	110	500	1200	1212	1 395	106	400	1 060	2 484
	125	500	1200	1212	1 395	106	400	1 060	2 484
	140	500	1200	1212	1 395	106	400	1 060	2 484
2000	110	500	1200	1228	1 562	118	400	1 110	2 594
	125	500	1200	1228	1 562	118	400	1 110	2 594
	140	500	1200	1228	1 562	118	400	1 110	2 594
	160	500	1200	1228	1 562	118	400	1 110	2 594
2200	110	500	1200	1126	1 848	124	400	1 160	2 580
	125	500	1200	1126	1 848	124	400	1 160	2 580
	140	500	1200	1126	1 848	124	400	1 160	2 580
	160	500	1200	1126	1 848	124	400	1 160	2 580
2350	125	550	1200	1060	1 848	136	400	1 185	2 674
	140	550	1200	1060	1 848	136	400	1 185	2 674
	160	550	1200	1060	1 848	136	400	1 185	2 674
	200	550	1200	1060	1 848	136	400	1 185	2 674
2500	140	570	1200	1154	2 030	149	400	1 300	2 829
	160	570	1200	1154	2 030	149	400	1 300	2 829
	200	570	1200	1154	2 030	149	400	1 300	2 829
	225	570	1200	1154	2 030	149	400	1 300	2 829
2600	160	590	1200	1174	2 030	149	400	1 300	2 775
	200	590	1200	1174	2 030	149	400	1 300	2 775
	225	590	1200	1174	2 030	149	400	1 300	2 775
2800	200	500	1200	1235	2 450	165	450	1 386	2 726
	225	500	1200	1235	2 450	165	450	1 386	2 726
	250	500	1200	1235	2 450	165	450	1 386	2 726
3000	160	730	1200	866	2 386	165	450	1 410	2 924
	200	730	1200	866	2 386	165	450	1 410	2 924
	225	730	1200	866	2 386	165	450	1 410	2 924
	250	730	1200	866	2 386	165	450	1 410	2 924

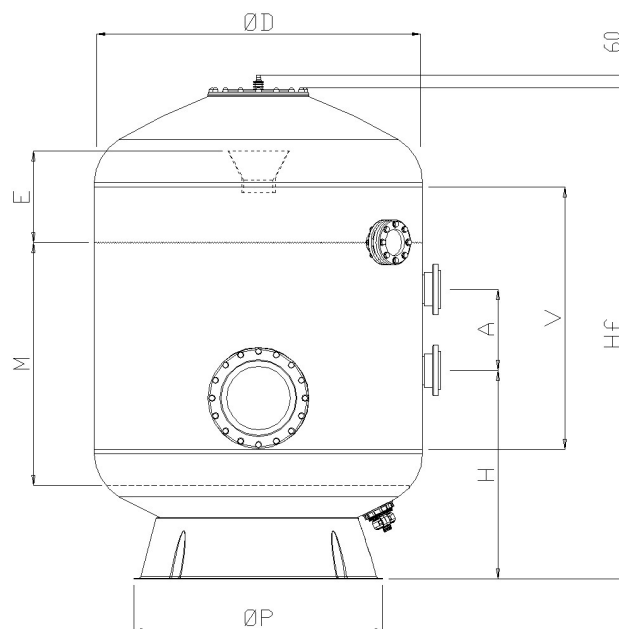

**RÉALISATION
SUR MESURES**



Réf.	Description	Granulométrie	Conditionnement	
			Sacs	Palette
GCR	Gravier	2 - 4 mm	25 kg	40 sacs
GSA	Sable	0,5 - 1,5 mm	25 kg	40 sacs
GHYN	Hydroanthracite	0,8 - 1,6 mm	25 kg	40 sacs

Filtre Bobiné haut rendement à plancher de crépines												
Ø D	1 050	1 200	1 400	1 600	1 800	2 000	2 200	2 350	2 500	2 600	2 800	3 000
Hauteur de charge filtrante (m)	Hauteur Charge Filtrante 1,2 m											
Poids à Vide (kg)		290	320	410	500	590	690	900	930	1 000	1 000	1 100
Gravier (2-4)	100 mm	125	175	225	300	350	450	550	600	700	750	900
Sable (0,5-1,5)	900 mm	1 100	1 425	1 950	2 550	3 200	3 950	4 800	5 475	6 200	6 700	8 900
Hydo-anthracite (0,8-1,6)	200 mm	125	175	225	300	375	475	575	650	725	800	1 050
Poids en Fonctionnement (kg)		2 025	2 550	3 400	4 500	5 900	7 400	8 975	11 100	14 000	16 500	20 400