Groupes de filtration

Filtration kits / Filteranlagen

GROUPES DE FILTRATION
PRIMA HPS

GROUPES DE FILTRATION
PRIMA HKV
VANNES MULTIVOIES

HKV PRIMA FILTRATION KITS

HPS PRIMA FILTRATION KITS
MULTIPORT VALVES

HKV PRIMA FILTERANLAGEN

HPS PRIMA FILTERANLAGEN
MEHRWEGVENTILE

> Groupe de filtration PRIMA HKV

HKV PRIMA filtration Kits

HKV PRIMA Filteranlagen

• Filtres soufflés en polyéthylène haute densité.
• Conçus spécialement pour piscines hors sol jusqu'à 70 m³.
• Montés sur socle avec pompe auto-amorçante.
• **Fournis avec une vanne TOP 6 positions.**
• Liaison annelée ø 38 mm.
• Pression de service maxi : 2 bar
• Pompe série HKV.
• Une solution fiable et économique.

• Blow moulded high density polyethylene (HDPE) filters.
• Designed specifically for above ground pools up to 70 m³.
• Assembled on base with self priming pump.
• **Supplied with 6-position valve.**
• ø 38 mm ringed link.
• Max. working pressure : 2 bars
• HKV pump range.
• A reliable and economic solution.

• Geblasene Filter aus Polyethylen mit hoher Dichte.
• Speziell für Schwimmbäder über Boden bis 70 m³ entwickelt.
• Montiert auf Sockel mit selbstansaugender Pumpe.
• **Geliefert mit einem 6 Positionen Ventil.**
• Ringverbindung ø 38 mm.
• Max. Betriebsdruck: 2 bar
• Pumpe HKV-Serie.
• Eine zuverlässige und ökonomische Lösung.

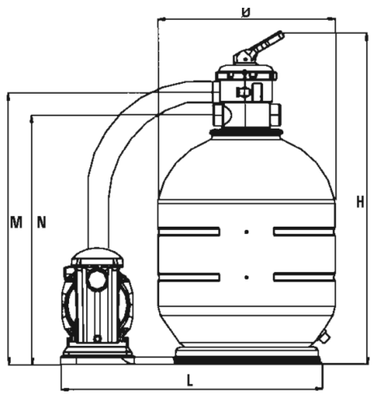

Ref./Art-Nr. SIDE	(mm)	Puissance pompe / Pump power / Pumpenleistung (hp)	Connexion / Connection / Anschluss	Débit maxi / Max flow rate / Max. Durchfluss (VF 50 m³/h)	Poids sable / Sand weight / Sand Gewicht (kg)	Dimensions / Measurements / Maße (mm) H	L	N	M
NKV06006M	400	0,33	1"1/2	6	50	825	620	595	660
NKV08006M	450	0,50	1"1/2	8	70	870	620	645	705
NKV10006M	500	0,50	1"1/2	10	100	915	740	690	750

> Groupe de filtration PRIMA HPS

HPS PRIMA filtration Kits

HPS PRIMA Filteranlagen

• Filtres soufflés en polyéthylène haute densité.
• Conçus spécialement pour piscines enterrées et hors sol jusqu'à 70 m³.
• Montés sur socle avec pompe auto-amorçante.
• **Fournis avec une vanne TOP 6 positions.**
• Liaison annelée ø 38 mm.
• Pression de service maxi : 2 bar
• Pompe série HPS.
• Une solution fiable et économique.

• Blow moulded high density polyethylene (HDPE) filters.
• Designed specifically for inground and above ground pools up to 70 m³.
• Assembled on base with self priming pump.
• **Supplied with 6-position valve.**
• ø 38 mm ringed link.
• Max. working pressure : 2 bars
• HPS pump range.
• A reliable and economic solution.

• Geblasene Filter aus Polyethylen mit hoher Dichte.
• Speziell für Schwimmbäder über Boden bis 70 m³ entwickelt.
• Montiert auf Sockel mit selbstansaugender Pumpe.
• **Geliefert mit einem 6 Positionen Ventil.**
• Ringverbindung ø 38 mm.
• Max. Betriebsdruck: 2 bar
• Pumpe HPS-Serie.
• Eine zuverlässige und ökonomische Lösung

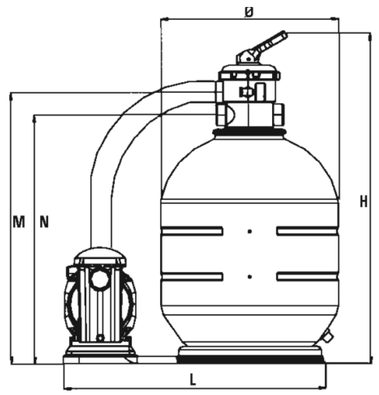

Ref./Art-Nr. TOP / OBEN	(mm)	Puissance pompe / Pump power / Pumpenleistung (hp)	Connexion / Connection / Anschluss	Débit maxi / Max flow rate / Max. Durchfluss (VF 50 m³/h)	Poids sable / Sand weight / Sand Gewicht (kg)	Dimensions / Measurements / Maße (mm) H	L	N	M
NPL06006M	400	0,33	1"1/2	6	50	825	620	595	660
NPL08006M	450	0,50	1"1/2	8	70	870	620	645	705
NPL10006M	500	0,50	1"1/2	10	100	915	740	690	750